

TYPOVÝ LIST VÝROBKU: MBT30

POPIS VÝROBKU:


MBT30 – Dutinová vibrolisovaná betónová tvárnica so vzduchovými dutinami, ukladané do maltového lôžka.

POUŽITIE VÝROBKU:

Nosné murovacie tvárnice sa používajú na murovanie nosných a nenosných deliacich konštrukcií, základov, šácht, múrikov oplatenia a iných zvislých konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

TYP TVÁRNICE	MBT30
šírka A (mm ±2mm)	300
výška B (mm ±5mm)	190
dĺžka C (mm ±5mm)	500
hmotnosť základná (kg)	25,0
hmotnosť rohová (kg)	27,0
pevnosť v tlaku (MPa)	5,3
spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	10
spotreba (ks/m <sup>3</sup> )	33,3
spotreba murovacej malty (l/m <sup>3</sup> )	135

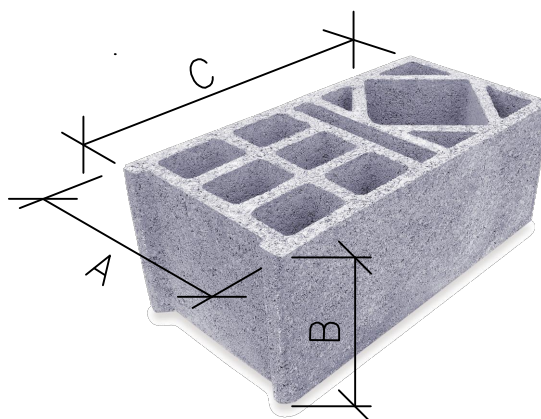

VÝHODY MUROVACÍCH BETÓNOVÝCH TVÁRNIC MBT30:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>–nízka cena</li> <li>–vysoká variabilita použitia</li> <li>–jednoduchá a osvedčená technológia</li> <li>–presné rozmery</li> <li>–dlhá životnosť</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>–rýchle a presné vyhotovenie</li> <li>–vysoká nosnosť a pevnosť</li> <li>–výborná prilnavosť omietky</li> <li>–možnosť upravovania sekaním, vŕtaním, frézovaním</li> </ul> |
|--|---|

SKÚŠANIE A KVALITA:

Pre betónové tvárnice je vydaný certifikát EN 771–3:2011

Tvárnice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

MBT30  
1/2